


### Furtka PS004

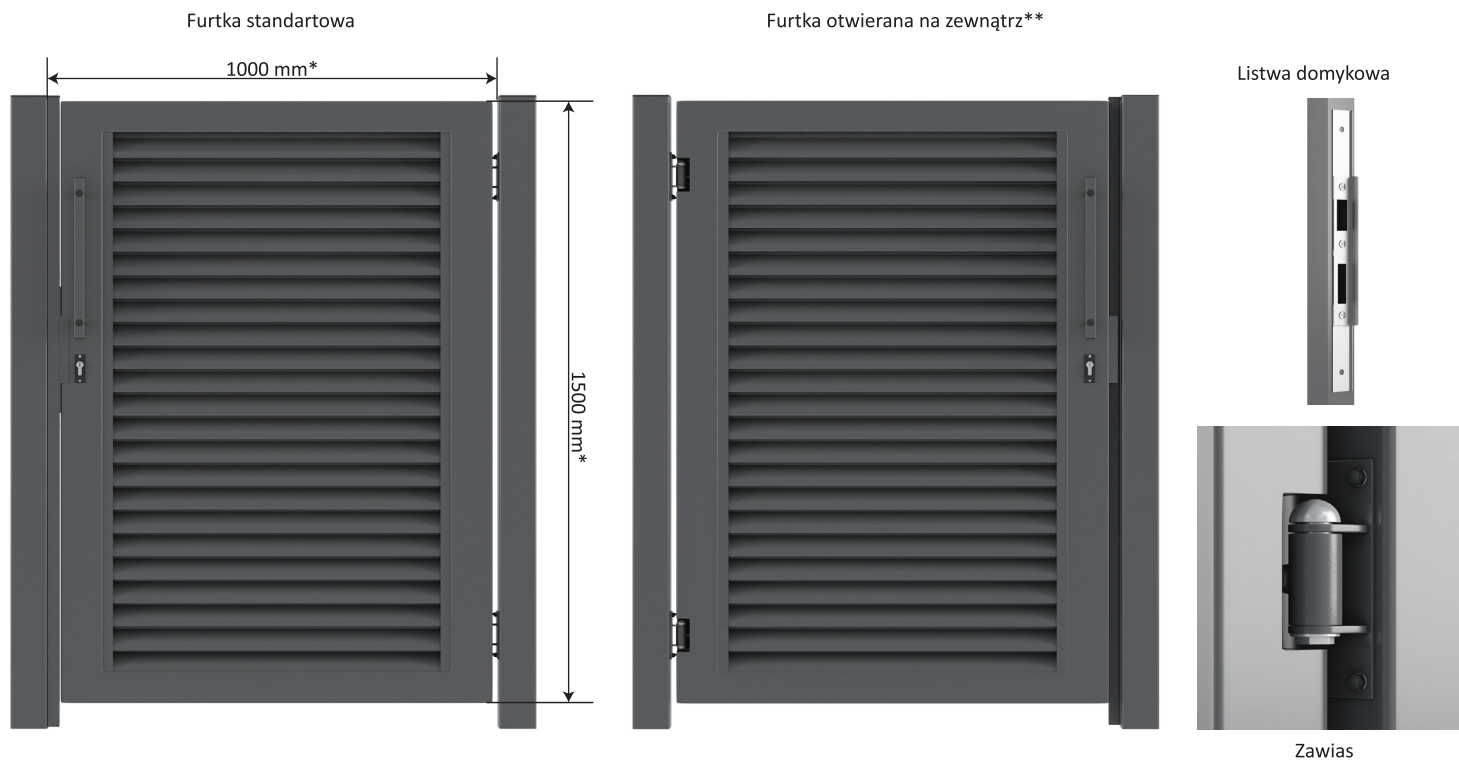

\* Wymiary zamówieniowe

\*\* Furtka otwierana na zewnątrz może być zamontowana tylko wewnątrz posesji. Widoczne są zawiasy od strony zewnętrznej. Oporek jest przymocowany na ramie furtki.

### Charakterystyka

#### Słupy

H/L	1000mm	1200mm	1500mm
1500mm	100x100x3	100x100x3	100x100x3
1800mm	100x100x3	100x100x3	100x100x3
2000mm	100x100x3	100x100x3	100x100x3

#### Rama

H/L	1000mm	1200mm	1500mm
1500mm	80x60x2	80x60x2	80x60x2
1800mm	80x60x2	80x60x2	80x60x2
2000mm	80x60x2	80x60x2	80x60x2

Piony zawiasowe: 80x60x3

#### Waga

H/L	1000mm	1200mm	1500mm
1500mm	86,35kg	89,55kg	94,54kg
1800mm	101,22kg	104,74kg	110,25kg
2000mm	109,42kg	113,01kg	118,87kg

### Elementy konstrukcyjne furtki

- Skrzydło furtki (z zamkiem, wkładką i kompletem 3 kluczy) 1 kpl.
- Słupy 2 szt.
- Listwa 60x40x2 (długa) 1 szt.
- Zawiasy kasetowe M16 2 kpl.
- Pochwyty 1 kpl.

### Wypełnienie

- Sztachety ALUZINC


### Normy

- Proces spawania wyrobu wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 3834-4**
- Proces lakierowania wykonano zgodnie z międzynarodową normą **PN-EN ISO 12944 (M) (C3)**

### Zabezpieczenie antykorozyjne

- Ocynkowanie ogniowe i lakierowanie proszkowe

### Dostępne kolory według palety RAL

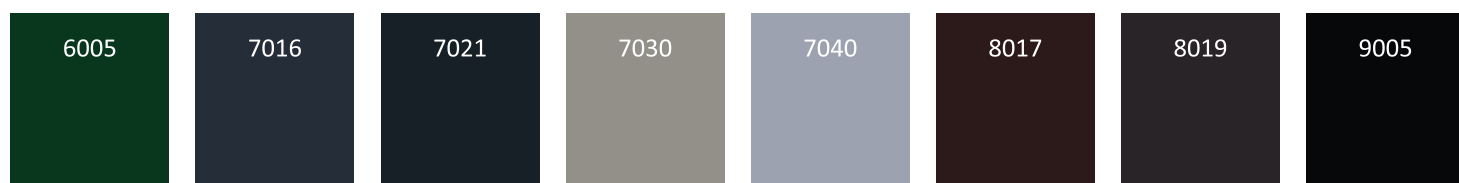

Wszystkie elementy konstrukcyjne oraz wyposażenie dodatkowe opisane są na stronie: **Akcesoria**